

セランガン・バツ材 ウッドパネル



デッキパネル

D-4

バルデクス

コルデクス

デッキパネル(450角)・D-4(400角)・バルデクス/コルデクス(300角)の4種類。
パネルに仕上げてありますので、置くだけで簡単に写真のようなスペースが出来上がります。

セランガン・バツ材 リードデッキ



リードデッキ

リードデッキ

リードデッキ

長尺の一枚板になります。
T20xW90/120mmとT30xW120mm
のサイズになります。
同素材で角材もあります。

公共施設や様々な場所で広く皆様にお使いいただいている屋外用の硬質木材です。
製材より梱包までを一貫して弊社社員が検品・管理をしていますので、一般の製品ではまねのできない
そのクオリティを存分にお楽しみください。

セランガン・バツ材 レベル調整根太



リードデッキ使用


リードデッキ施工中

デッキパネル使用

D-4使用

レベル調整根太はリードデッキ/D-4用とデッキパネル用の2種類です。
付属のアジャスターボルトで簡単にレベルを調整して、設置場所の勾配や部屋との段差をなくし、
平らで快適なスペースを作ることができます。

セランガン・バツ材 フローリング

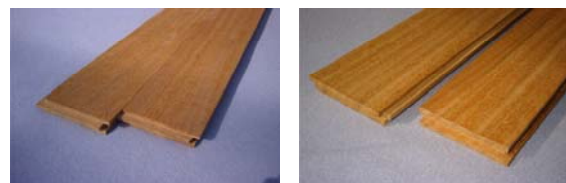

無垢材の単層フローリング T19xW100mm
四面実加工済で無塗装品です。
表面サンディング・人工乾燥仕上げです。

無垢材で単層の仕上げとしたため、屋外用のリードデッキと同じく耐摩耗性が高いのが特徴です。
屋内でもウッドデッキのような重厚な雰囲気でありながら、優雅なスペースが広がりますので、
店舗床面などで使われています。

セランガン・バツ材 ユニットデッキ



2 x 3スパン

2 x 3スパン

2 x 6スパン

2 x 2スパン

組立式のウッドデッキです。ポストとフレームを金物で接合して枠を作り、中にパネルをはめ込むだけで
短時間に本格的なウッドデッキが作れます。柱は基礎の部分から1本で通し剛性も確保しています。
また展示会場などでも作業が早くでき便利です。

セランガン・バツ材 ウッドスクリーン



タイプ5・7使用

タイプ5使用

タイプ7使用

タイプ7使用

一般的な斜め格子と一風変わった和風のような縦横格子の2種類です。
耐久性の高いウッドスクリーンですので、ウッドパネルシリーズやリードデッキなどと併せて
お使い頂ければ、安心して長い間お楽しみいただけます。

アカシア 植林集成 デッキ材シリーズ



種子から発芽させた苗木

T20 x W115mm デッキ材

T60 x W60mm 根太材

ベランダの施工例

13年を迎えた植林材

T30 x W60mm 根太材

T30 x W120mm フェンス材

ルーフバルコニー施工例

様々な場所で使用されて、信頼を得ている最高級チーク材を使用したシリーズです。
折りたたみ式から組み立て式まで、全ての製品がハンドクラフトで仕上げられております。

真鍮材 パーツシリーズ



ポストキャップ 90・60

ポストキャップ90

L字金物・接合プレート

L字金物・接合プレート

ポスト固定金物

ポストキャップ90・ポスト固定金物

ジョイストリフター

ジョイストリフター・ポスト固定金物

金属としての美しさや、耐久性が良いことで古くから装飾品として使用されてきました。
その装飾品としての特徴を生かし、真鍮製の部品を用意しました。
どうしても見えてしまう部分の金物部品を、真鍮部品でより美しく見せる金物としてお使いください。



現在、木材のエクステリア用品には沢山の種類があります。
それは木が持つ独自の暖かさ・優しさが受け入れられて様々な所で使用されているからでしょう。
しかし使用場所の環境はエクステリアの場合、非常に過酷です。直射日光にさらされる事もあれば、
湿った暗い場所に長時間置かれて製品としての機能を保たなければならないからです。
多くの製品が玉石混合であふれている市場の中でまちがいない製品選びをする事がカギになります。
それには 適材適所 で木材の種類はエクステリアに適していますか？
雨や日光にさらされる様な場所では、木材の収縮が激しいため狂いの少ない柱目挽きの素材で、
湿った場所での木材は腐敗が早く進みますので、なるべく耐朽性の良い素材にと、
まず使用場所に合う物を選び出すことが重要です。