

セランガン・バツ材 フローリング

材種 : セランガン・バツ
科目 : フタバガキ科
産地 : 東南アジア全域
比重 : 0.84 ~ 1.1程度
特徴 : 木理は交錯、肌目は緻密、重硬で強度が高い
耐久性 : 屋外で接地して平均寿命は約10年から18年程度
仕様 : 四面実加工・無塗装・表面サンディング・人工乾燥仕上げ
用途 : 耐摩耗性が高いので店舗床等の重歩行床材
寸法 : T19×W100×(L450/600/900)mm



柁目挽き材の特徴

長所

板材の変形が起きにくく、巾・長さ方向のどちらにも反り曲がりが発生しにくい。
環境の変化が著しい屋外でのデッキスペースなどとして使用する場合はベスト。

×短所

板目挽き材と比較して製材ロスがありコストが高くなってしまいます。

板目挽き材の特徴

長所

原木の端から順次に製材していけばよいので作業が短時間で済み、
柁目挽き材と比較して製材ロスが少ない分、コストが低くなる。

×短所

巾・長さ方向のどちらにも反り曲がりやすい。

硬質木材では変形により釘・ネジをも抜いて持ち上がることもある。

下記の作業工程を
製材より梱包まで一貫して
弊社社員が検品・管理します。

製材

柁目挽きで製材

天然乾燥

天日で乾燥

人工乾燥

機械で乾燥後に冷却

加工


モルダーかけ

検品

商品としての検品

梱包

私たちが扱う商品は変形が起きにくい柁目挽きで全てを生産しており
管理面に於いても弊社社員が生産工場に常駐し管理を行っています。

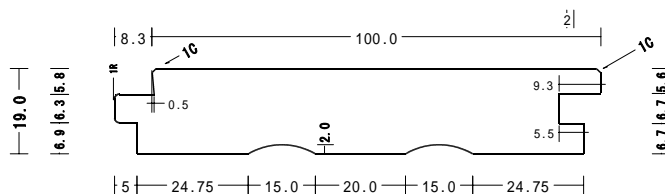

耐久性のある非常に硬い木材(セランガン・バツ材)を無垢材で使用し単層としました。
屋外ウッドデッキのように丈夫なフローリング材ですので、店舗床面などに最適です。

セランガンバツ材とは、東南アジア産で広葉樹の硬質木材です。

強度が高く耐朽性に優れているため、防腐剤の注入や塗装は施さずにそのまま使用できます。

そのことから、公共の場所から各施設や個人邸など様々な場所で使用され、完成後ほぼメンテナンスフリーで自然な風合いを、長期間安心してお楽しみいただいています。

- ▲ 天然素材のため、若干の反り曲りやひび割れ・変色などの経年変化があります。
- ▲ 天然素材のため、色のバラツキがあり、使用条件(温度や湿度)によっては若干の膨張収縮が起こることがあります。
- ▲ 森林資源の有効利用のため、中には虫穴の痕がある場合があります。
- ▲ 表面の色素が水などに触れて流れだし、設置場所の床面周辺を茶色くすることがあります。
- ▲ 鉄や銅が木材に付いたまま水などに濡れると、反応して黒ずむことがあります。
- ▲ 本品は表面無塗装品ですので、設置後は靴、サンダルなどの履き物をご使用下さい。

佐藤物産株式会社
www.satobussan.co.jp
〒171-0022

販売店名

東京都豊島区南池袋 2-47-7 603号室
TEL.03-3981-2274 FAX.03-3981-2284