

セラガン・バツ材 レベル調整根太 (リードデッキ用)

- 材 種 : セラガン・バツ
 科 目 : フタバガキ科
 産 地 : 東南アジア全域
 比 重 : 0.84 ~ 1.1程度
 特 徴 : 木理は交錯、肌目は緻密、重硬で強度が高い
 耐久性 : 屋外で接地して平均寿命は約10年から18年程度
 用 途 : 重構造物・橋梁用材・埠頭用材など
 ※金物 : 鋼・クロメート仕上げ (アジャスターボルトはボルト頭に十字穴付)



リードデッキ用レベル調整根太は3種類のサイズを用意しています。

60 x 60 x 1200mm (丸棒1本・アジャスター2個付属)

60 x 60 x 1600mm (丸棒1本・アジャスター2個付属)

60 x 60 x 2000mm (丸棒1本・アジャスター3個付属)

※アジャスターボルトの基本サイズはL70mm (カップ部分約10mm含む) です。



他にL105/130mmのサイズもありますので、ご利用の場合はご注文時にご指定下さい。

※別にデッキパネルK a y u用もごございます。

レベル調整根太は、ウッドデッキをバルコニーなどへ敷き込む際に発生する水勾配や部屋との段差、または設置後のガタつき等の問題を解消し、平らで快適なウッドスペースを実現します。
 調整幅は基本サイズ時用時で、床面より 根太上まで 約70mm~110mmが可能です。

概念図


レベル調整根太を升目に組み上げてアジャスターボルトでレベル調整し最後にD-4またはリードデッキをビス止めしていきます。

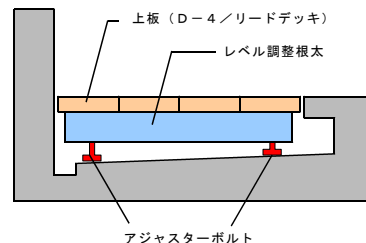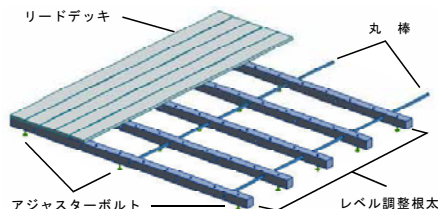

■ リードデッキを使用した施工例 ■



- ① 施工前の様子です。
- ② 根太に鬼目ナットを打ち込みアジャスターボルトを取り付けます。
- ③ 位置を決めて倒れないよう根太に丸棒を通して升を組み上げます。
- ④ アジャスターボルトを上から回し水平の調整後、上板を取り付けます。
- ⑤ 施工後の様子です。段差が解消し平らなスペースが出来ました。



- ▲ 天然素材のため、若干の反り曲がり・ひび割れ・変色などの経年変化があります。
- ▲ 雨などにより、木材の色素が流れ出し床面または壁面に付着することがありますのでご注意ください。
- ▲ 鉄や銅が木材に付いたまま雨などに濡れると反応して黒ずむことがあります。

佐藤物産株式会社
 www.satobussan.co.jp
 〒171-0022
 東京都豊島区南池袋 2-47-7 603号室
 TEL. 03-3981-2274 FAX. 03-3981-2284

□販売店名